

Keulaluukun askelma asennusohje.




Faster keulaluukun askelma on suunniteltu asennettavaksi kaikkiin Faster 545 veneisiin, joissa on 2027 mallinen keulaluukku. Faster Cat 73 ja Faster 61 työveneisiin.


Tässä ohjeessa kerrotaan, miten keulaluukun askelma asennetaan veneeseen ja miten sitä on ajateltu käytettävän.

Keulaluukun askelma toimitukseen kuuluu seuraavat osat.

Rev	Change	Date	Revised By

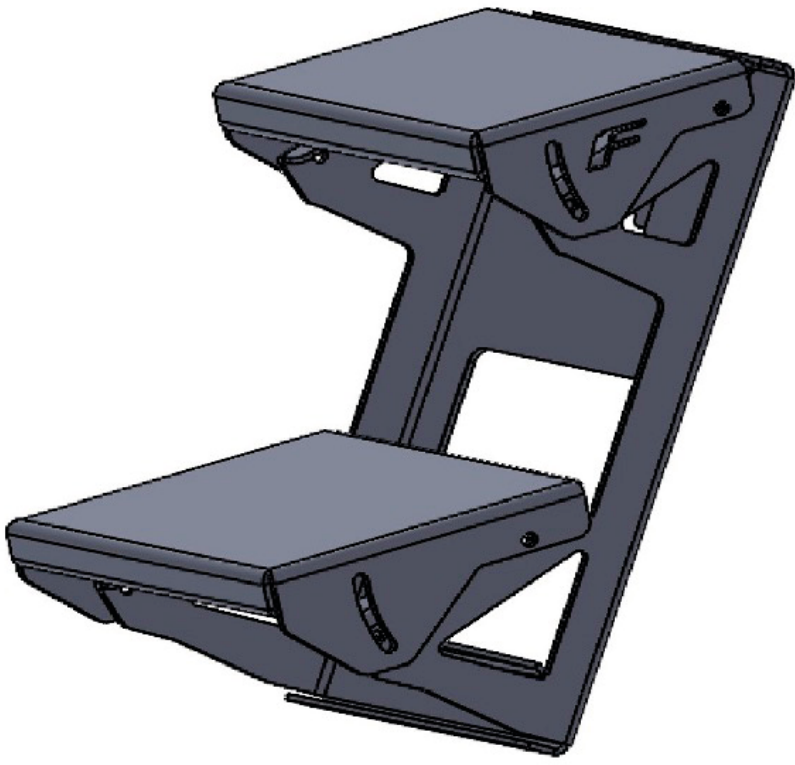

ITEM NO.	PART NUMBER	DESCRIPTION	QTY.
1	20710 Askelman runko	Askelman runko	1
2	20711 Askelma	Askelma	1
3	20719 Ylä-askelma	Ylä-askelma	1
4	M8x25 A4	Kuusiokoloruuvi ISO 7380-1	8
5	M8 A4	Nyloc-Mutteri DIN 985	8
6	M8/8,4 A4	Korilaatta DIN 9021	8
7	M8/8,4 A4	Aluslevy DIN125	8
8	M5x20 A4	6-Koloruuvi ISO10642	4
9	M5 A4	Nyloc-Mutteri DIN 985	4
10	M5/5,4 A4	Aluslevy DIN125	4
11	JS00138	Jousisalpa	1

Yleistoleranssi / General tolerances SFS-EN 22768-1, SFS-EN ISO 13920		Suunnittelija / Designed Epa	
	Arkkikoko / Sheet size A4	Materiaali / Material	Massa / Mass 3,64 kg
Pvm / Date 10.04.2026		Piirustusnumero / Drawing number 20712	
Nimitys / Description Keulaluukun askelma		Rev	
Juha Snell Oy www.faster.fi			

Keulaluukun askelma asennus.

Askelman asennukseen et tarvitse työkaluja.

Pujota askelman takalevyssä oleva koukku keulaluukussa olevan kiinnityspotken taakse.

Katso että koukku menee aivan pohjaan saakka.

Kun askelma on kunnolla paikoillaan, lukitse askelma jousisalvalla.


Jousisalvalle on reikä keulaluukussa, johon salvan akseli lukittuu.

Kun askelma on lukittu keulaluukkuun, säädä askelmat sinulle sopivaan kulmaan askelman sivussa olevilla pulteilla.

Kiristä kunnolla ennen käyttöä.

Huomioitavaa.

- ✓ Varmista ennen käyttöä, että askelma on kunnolla kiinnitetty ja että askelmien säätö pultit on kunnolla kiristetty.
- ✓ Älä hyppää askelmalle.
- ✓ Yksi henkilö kerrallaan voi käyttää askelmaa.
- ✓ Käytössä on liukastumis- / kompastumisvaara.
- ✓ Älä käytä askelmaa muuhun kuin se on tarkoitettu.

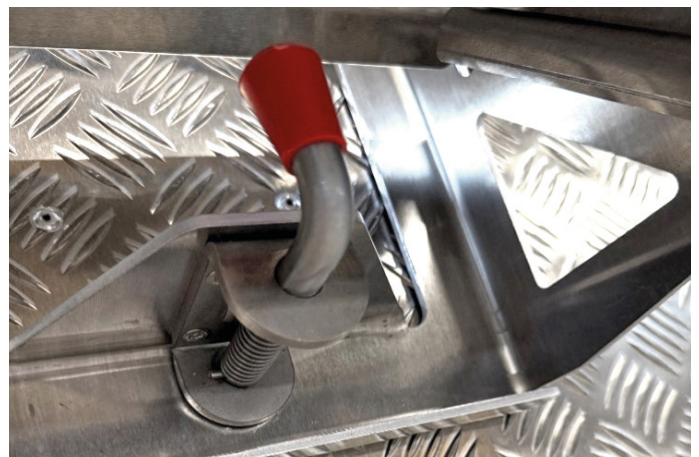

Keulaluukkuun asennetusta askelmasta saattaa jäädä koloja / painaumia / naarmuja keulaluukkuun.

Installationsanvisning för trappsteg till förlucka.




Fasters trappsteg för förluckan är konstruerad för att monteras på alla Faster 545-båtar som är utrustade med förlucka av 2027 års modell samt på arbetsbåtarna Faster Cat 73 och Faster 61.


I denna anvisning beskrivs hur trappsteg för förluckan monteras på båten och hur den är avsedd att användas.

Följande delar ingår i leveransen av stegen för förluckan.

Rev	Change	Date	Revised By

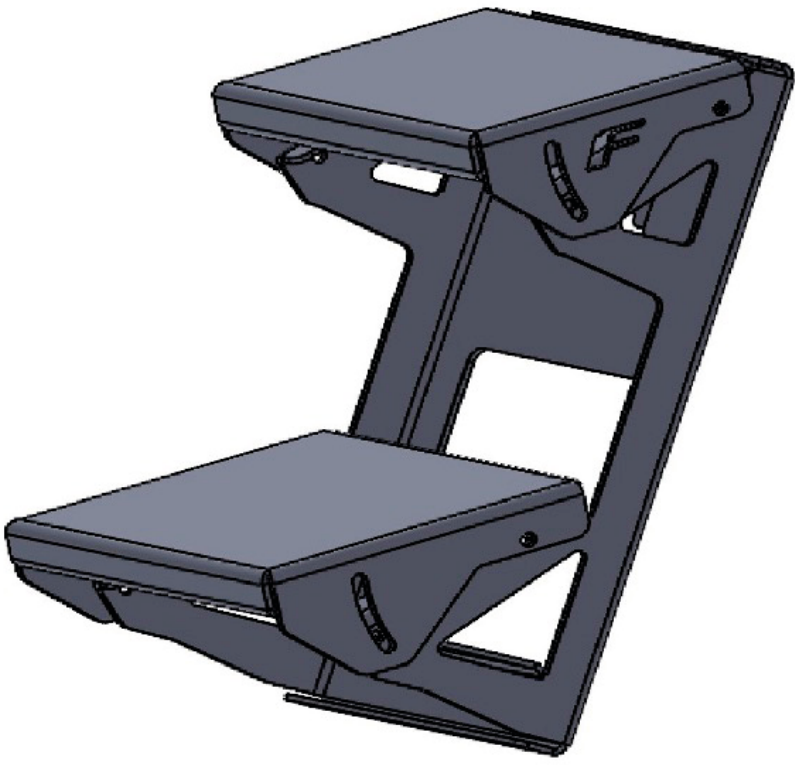

ITEM NO.	PART NUMBER	DESCRIPTION	QTY.
1	20710 Askelman runko	Askelman runko	1
2	20711 Askelma	Askelma	1
3	20719 Ylä-askelma	Ylä-askelma	1
4	M8x25 A4	Kuusiokoloruuvi ISO 7380-1	8
5	M8 A4	Nyloc-Mutteri DIN 985	8
6	M8/8,4 A4	Korilaatta DIN 9021	8
7	M8/8,4 A4	Aluslevy DIN125	8
8	M5x20 A4	6-Koloruuvi ISO10642	4
9	M5 A4	Nyloc-Mutteri DIN 985	4
10	M5/5,4 A4	Aluslevy DIN125	4
11	JS00138	Jousisalpa	1

Yleistoleranssi / General tolerances SFS-EN 22768-1, SFS-EN ISO 13920		Suunnittelija / Designed Epa	
 Arkkikoko / Sheet size A4	Materiaali / Material	Massa / Mass 3,64 kg	Pvm / Date 10.04.2026
Nimitys / Description Keulaluukun askelma		Piirustusnumero / Drawing number 20712	
Juha Snell Oy www.faster.fi		Rev	

Installationsanvisning för trappsteg till förlucka.

I denna anvisning beskrivs hur trappsteg för förluckan monteras på båten och hur den är avsedd att användas.

Följande delar ingår i leveransen av stegen för förluckan.

Du behöver inga verktyg för att montera trappsteg.

För in kroken på trappstegets bakre plåt bakom fäströret i förluckan.

Kontrollera att kroken går hela vägen in till botten.

När trappsteg sitter korrekt på plats, lås stegen med fjäderlåset.


För fjäderlåset finns ett hål i förluckan där låsets axel låses i position.

När trappsteg har låsts fast i förluckan, justera stegen till en lämplig vinkel med hjälp av bultarna på sidan av stegen.

Dra åt ordentligt före användning.

Observera.

- ✓ Kontrollera före användning att trappsteg är korrekt monterad och att justerbultarna är ordentligt åtdragna.
- ✓ Hoppa inte på trappsteg.
- ✓ Endast en person åt gången får använda trappsteg.
- ✓ Det finns risk för att halka eller snubbla.
- ✓ Använd inte trappsteg för något annat än dess avsedda ändamål.

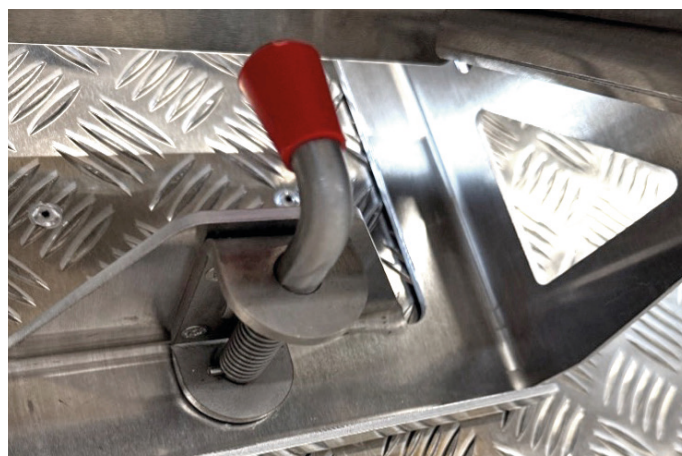

Trappstege som monteras i förluckan kan lämna märken, fördjupningar och/eller repor på förluckan.

Bow Hatch Step Installation Instructions.




The Faster bow hatch step is designed for installation on all Faster 545 boats equipped with the 2027 model bow hatch, as well as on Faster Cat 73 and Faster 61 workboats.


This instruction describes how the bow hatch step is installed on the boat and how it is intended to be used.

The following components are included with the bow hatch step.

Rev	Change	Date	Revised By

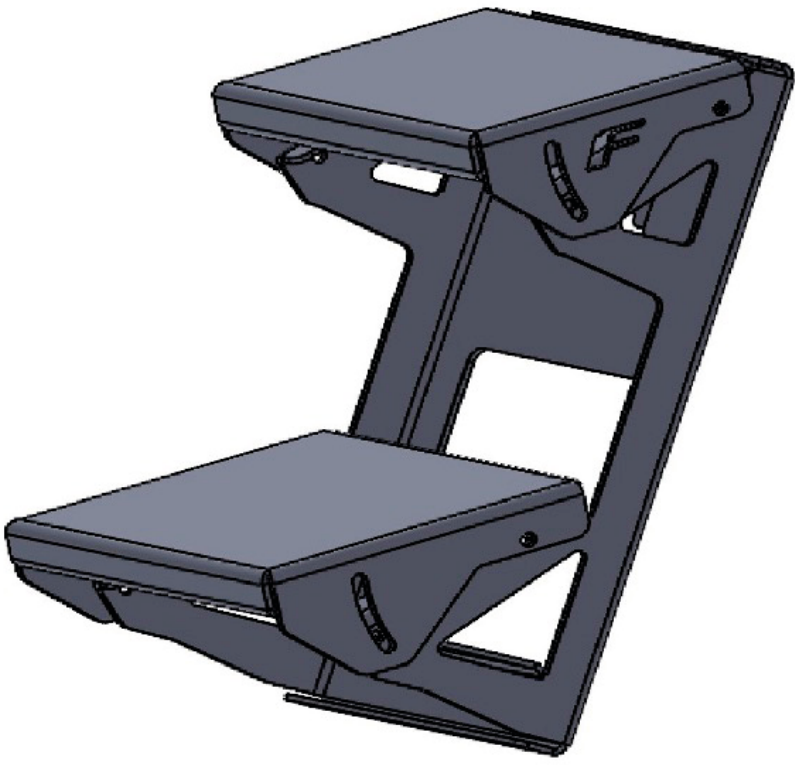

ITEM NO.	PART NUMBER	DESCRIPTION	QTY.
1	20710 Askelman runko	Askelman runko	1
2	20711 Askelma	Askelma	1
3	20719 Ylä-askelma	Ylä-askelma	1
4	M8x25 A4	Kuusiokoloruuvi ISO 7380-1	8
5	M8 A4	Nyloc-Mutteri DIN 985	8
6	M8/8,4 A4	Korilaatta DIN 9021	8
7	M8/8,4 A4	Aluslevy DIN125	8
8	M5x20 A4	6-Koloruuvi ISO10642	4
9	M5 A4	Nyloc-Mutteri DIN 985	4
10	M5/5,4 A4	Aluslevy DIN125	4
11	JS00138	Jousisalpa	1

Yleistoleranssi / General tolerances SFS-EN 22768-1, SFS-EN ISO 13920		Suunnittelija / Designed Epa	
	Arkkikoko / Sheet size A4	Materiaali / Material	Massa / Mass 3,64 kg
Pvm / Date 10.04.2026		Piirustusnumero / Drawing number 20712	
Juha Snell Oy www.faster.fi		Nimitys / Description Keulaluukun askelma	
		Rev	

Bow Hatch Step Installation.

You do not need any tools to install the step.

Insert the hook on the rear plate of the step behind the mounting tube in the bow hatch.


Make sure that the hook is fully inserted all the way to the bottom.

Once the step is properly positioned, lock it in place using the spring latch.

There is a hole in the bow hatch for the spring latch, into which the latch pin locks.

Once the step has been locked to the bow hatch, adjust the step to the desired angle using the bolts on the side of the step.

Tighten securely before use.

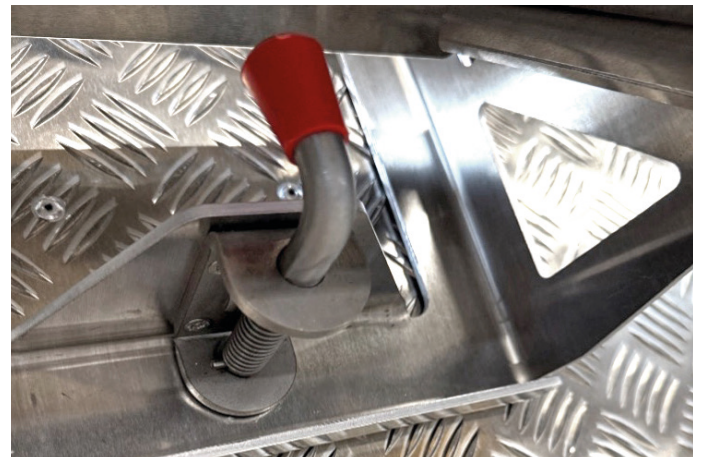

Please Note.

- ✓ Before use, ensure that the step is properly secured and that the step adjustment bolts are tightened securely.
- ✓ Do not jump on the step.
- ✓ Only one person at a time may use the step.
- ✓ There is a risk of slipping and/or tripping during use.
- ✓ Do not use the step for any purpose other than its intended use.

The step installed on the bow hatch may leave dents, indentations, and/or scratches on the bow hatch.